


Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKC845FP1D



accent|line

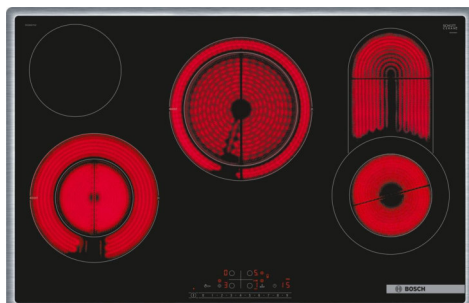

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ392800	Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Direct Select:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 48 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite:795 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 48x795x517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 100x1030x620 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Bruttogewicht: 12.2 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 EAN-Nummer: 4242002953083
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242002 953083

Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKC845FP1D

- Gesamtanschlusswert: 9300 W

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht das Kochen und Reinigen besonders einfach.

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschuttfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Aktivierbare Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm

**Serie 6, Elektro-Kochfeld, 80 cm, Mit
Rahmen aufliegend
PKC845FP1D**

measurements in mm

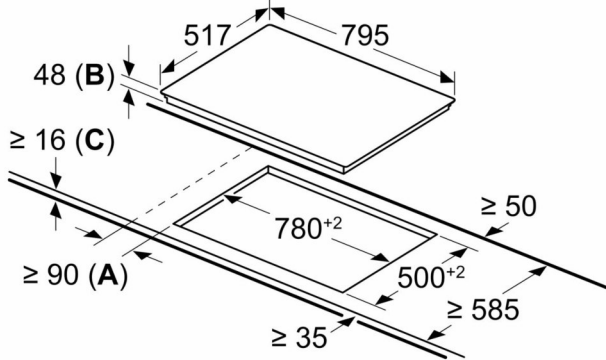

- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.