

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98JQ66



DWZOAK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZOAK0S0	Long Life Umluftset
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Direct Select Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Gerätehöhe: 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 22.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 468 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 703.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 459 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 836 m³/h
 Max. Luftmenge: 468 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 56 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Andere
 EAN-Nummer: 4242005310104
 Anschlusswert: 166 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



4 242005 310104

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98JQ66

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Bauform

- Schrägesse schwarz
- 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Schnellmontagebefestigung
- Boost Position
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- 1 doppelflutiges Gebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm

- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 499 mm

Technische Informationen


- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb: 468 m³/h
 - Intensivstufe: 836 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m³/h
 - Intensivstufe: 703 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 836 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 166 W

Betriebsart und Leistung


- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 836 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 468 m³/h
 - Intensivstufe: 836 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 56 dB dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK98JQ66**

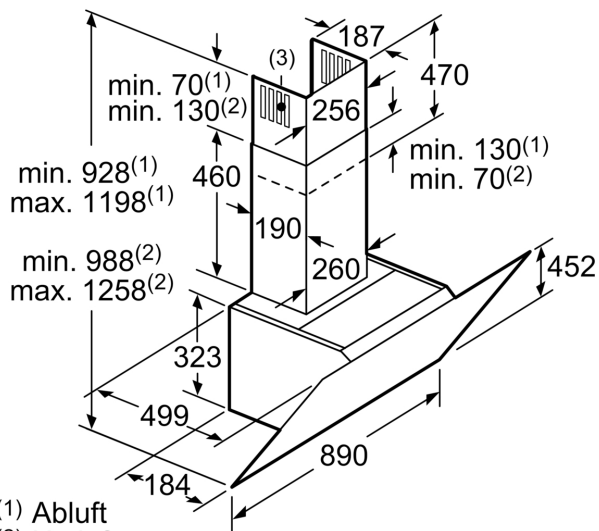


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

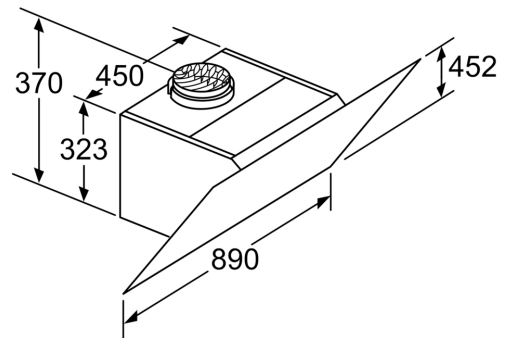


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

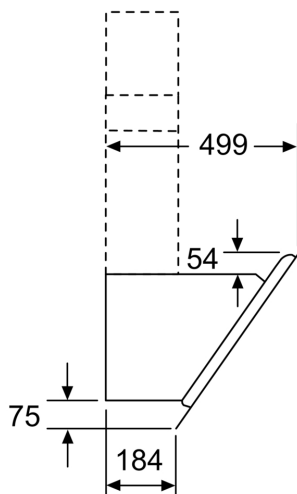


Maße in mm

Maße in mm

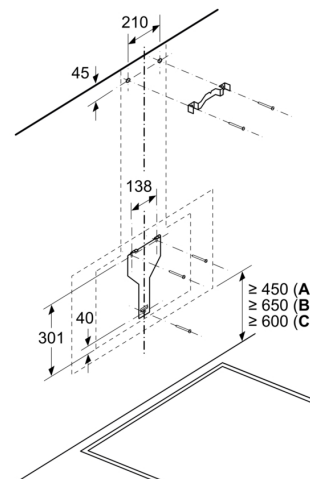


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

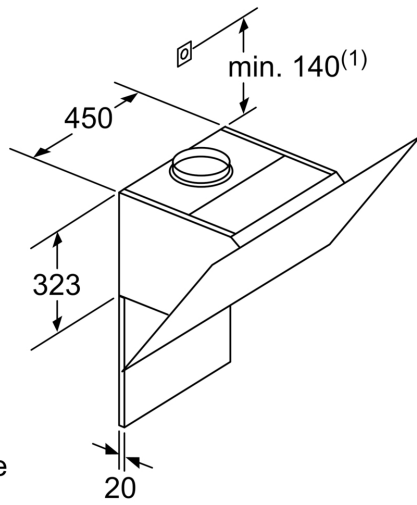

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

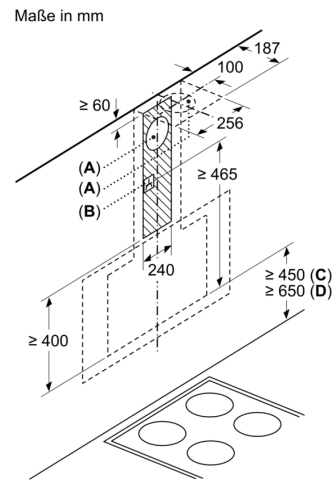

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas